

37DAT


- 1 Paclock
- 1 Cadenas
- 1 Candado

37DAT



Master Lock®

Armored Trailer Hitch Lock
Cadenas blindé d'attelage de remorque
Cerrojo de remorque blindado

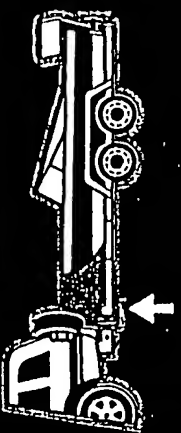

LIFETIME GUARANTEE ■ GARANTIE À VIE ■ GARANTÍA DE POR VIDA

EXHIBIT 2

BEST AVAILABLE COPY

MAXIMUM
SECURITY
SÉCURITÉ
MAXIMUM
SEGURIDAD
MÁXIMA

Suggested Uses:
Trailer Hitches,
Trucks, Security
Hasps

1. 3/4" (19mm) Armored Shackle Guard Helps Block Bolt Cutters
2. Revolving, Case-Hardened Steel Shackle Sleeve Resists Cutting and Sawing
3. Removable Shackle Sleeve. Sleeve Off - Secure for Trailer Hitches; Sleeve On - Best for Hasps
4. Precision Pin Tumbler Mechanism Resists Picking
5. Lifetime Guarantee—See your store for details

To Fit Trailer Hitches: Remove shackle sleeve. Shackle fits opening of 9/32" (7mm). Note that non-rigid shackle has enough play to fit virtually any hitch. Locks trailer on or off vehicle.

Usages suggérés: Attelages de remorques, camions, morraillons de sécurité

1. Le protégé-arcas blindé de 19 mm (3/4") permet de bloquer l'action de pinces coupantes
2. Le manchon d'arcas en acier cémenté pivotant résiste à la coupe et à la scie
3. Manchon d'arcas amovible. Retirez : il protège les attelages de remorques. Placez : il protège les morraillons
4. Le mécanisme de précision à goupilles résiste au crocheteur.
5. Garantie à vie—Plus de détails en magasin



Attelage de remorque : Retirez le manchon de l'arcas. L'arcas convient aux orifices de 7mm (9/32"). Arcas souple permettant de s'ajuster à presque tous les attelages.

Verrouille la remorque seule ou liée au véhicule.

Usos sugeridos: Remolques de acoplados, camiones, aldaas de seguridad

1. El protector blindado de la argolla de 19 mm (3/4") bloquea los cortadores de pernos
2. La manga giratoria de la argolla de acero endurecido resiste los cortes y aserrados
3. Manga desprendible. Sin manga: protege los remolques de acoplados. Con manga: protege las aldaas
4. El mecanismo de clavijas de precisión resiste los puntzones
5. Garantía de por vida - Ver los detalles en la tienda

Para colocarlo en el enganche del remolque: Quite la manga de la argolla. La argolla es adecuada para apertura de 7 mm (9/32"). Observe que la argolla no rígida tiene suficiente juego para servir en cualquier enganche. Asegura el remolque puesto o no al vehículo.

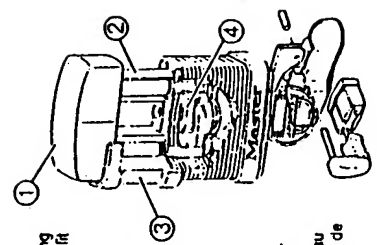

02000

Master Lock Company
Milwaukee, Wisconsin U.S.A.
www.masterlock.com
Assembled in Mexico
Ensamblado en México
Marcas Registradas

0037-05407



0 71649 00821 4